
Indoor Panel Antenna

BX-AP-01-43F

380–3800 MHz | 4.3-10 naaras | IP40

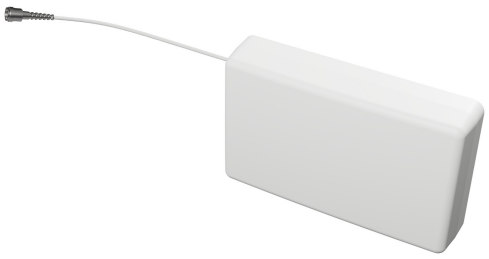

Sähköiset ominaisuudet

Taajuusalue	380–3800 MHz
Polarisaatio	Pysty
Impedanssi	50 Ω
Suurin syöttöteho	50 W
Ukkossuojaus	DC-maa

Suorituskyky taajuuskaistoittain

Parametri (MHz)	380–520	698–960	1710–2700	3300–3800
Vahvistus (dBi)	4.0±1	5.0±1	7.0±1	7.5±1
VSWR	**≤2.5**	**≤2.0**	**≤2.0**	**≤2.0**
PIM (IM3), 3. kertaluku 2 × 20 W (dBc)	**N/A**	**≤−153**	**≤−153**	**N/A**
Vaakasuora keilanleveys (°)	150	90	75	65
Pystysuora keilanleveys (°)	75	65	65	60


Mekaaniset ominaisuudet

Liitin	4.3-10 naaras	IEC 61169-54
Mitat (P × L × K)	315 × 195 × 68 mm	
Paino	0.45 kg	
Väri	Valkoinen	
Heijastimen materiaali	Alumiini	
Radomin materiaali	ABS (UV-stabiloitu)	
Asennus	Seinä / katto	

Ympäristöolosuhteet

Kotelointiluokka	IP40	Sisätila
Käyttölämpötila	−40…+65 °C	

Kaikki tekniset arvot ovat ST 625.10 -standardin mukaisia taattuja minimiarvoja ilmoitetuissa testiolosuhteissa, ellei toisin mainita.

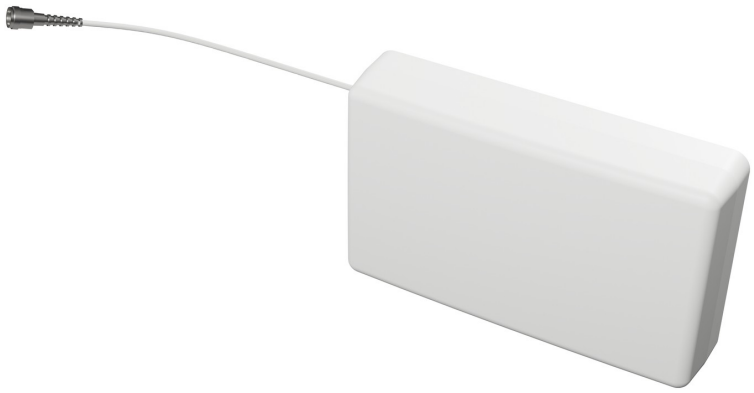

Standardi: 4.3-10 naaras (50 Ω): IEC 61169-54 *muutokset pidätetään!*

Tilaustiedot

Tuotenumero	Kuvaus	Liittimet	Asennus
BX-AP-01-43F	Sisätilojen paneeliantenni, 380–3800 MHz	4.3-10 naaras	Seinä / katto

Tekniset arvot voivat muuttua ilman ilmoitusta. Kaikki arvot ovat taattuja minimiarvoja, ellei toisin mainita. BDC-tuotteet suunnittelee, määrittelee ja validoi Bandercom Oy — DAS/IBS-urakoitsija, jolla on yli 15 vuoden kenttäkokemus. Yhteystiedot: info@bander.com | www.bander.com