2-Port MIMO Panel Antenna

BX-AP-02-43F

380–4000 MHz | 2 × 4.3-10 naaras | IP40



Sähköiset ominaisuudet

Taajuusalue	380–4000 MHz	
Polarisaatio	Pysty + pysty	
Impedanssi	50 Ω	
Suurin syöttöteho	50 W	Per portti

Suorituskyky taajuuskaistoittain

Parametri (MHz)	380–520	698–960	1425–2700	3300–4000
Vahvistus (dBi)	3	6	8	7.5
VSWR	**≤3.0**	**≤2.0**	**≤2.0**	**≤2.0**
PIM (IM3), 3. kertaluku 2 × 20 W (dBc)	**N/A**	**≤–153**	**≤–153**	**N/A**
Etu-taka-suhde (dB)	–	10	18	14
Vaakasuora keilanleveys (°)	120	90	65	38
Pystysuora keilanleveys (°)	80	65	60	36

Mekaaniset ominaisuudet

Liittimet	2 × 4.3-10 naaras	IEC 61169-54
Mitat (P × L × K)	393 × 317 × 80 mm	
Paino	1.5 kg	
Väri	Valkoinen	RAL 9003
Heijastimen materiaali	Alumiini	
Radomin materiaali	ABS (UV-stabiloitu)	
Asennus	Seinä / katto	


Ympäristöolosuhteet

Kotelointiluokka	IP40	Sisätila
Käyttölämpötila	–40…+65 °C	

Kaikki tekniset arvot ovat ST 625.10 -standardin mukaisia taattuja minimiarvoja ilmoitetuissa testiolosuhteissa, ellei toisin mainita.

Standardi: 4.3-10 naaras (50 Ω): IEC 61169-54 *muutokset pidätetään!*

Säteilykuvio

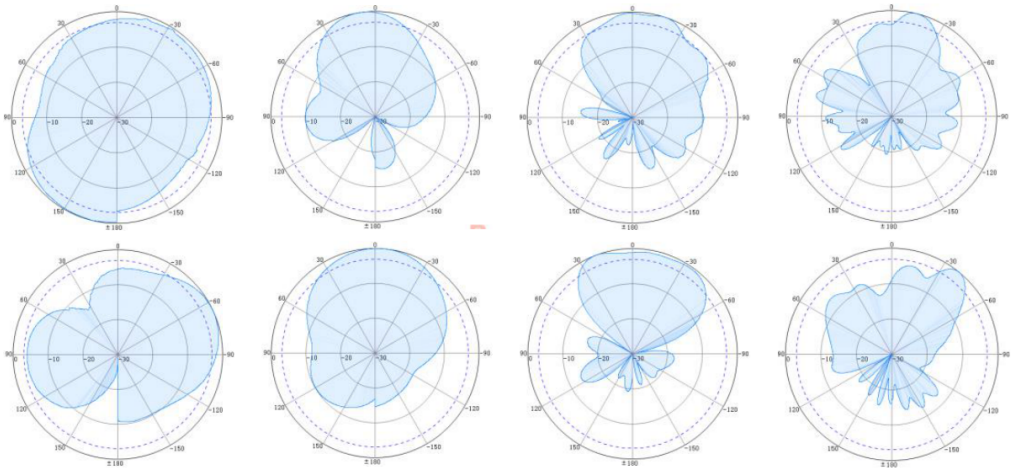

400MHz 750MHz 2170MHz 3800MHz

Tilaustiedot

Tuotenumero	Kuvaus	Liittimet	Asennus
BX-AP-02-43F	2-porttinen MIMO-paneeliantenni, 380–4000 MHz	2 × 4.3-10 naaras	Seinä / katto

Tekniset arvot voivat muuttua ilman ilmoitusta. Kaikki arvot ovat taattuja minimiarvoja, ellei toisin mainita. BDC-tuotteet suunnittelee, määrittelee ja validoi Bandercom Oy — DAS/IBS-urakoitsija, jolla on yli 15 vuoden kenttäkokemus. Yhteystiedot: info@bander.com | www.bander.com