4.3-10 Male Connector for 7/8" Cable

BX-CN-78-43M

DC – 12 GHz | 4.3-10 uros | IP68



Havainnekuva

Sähköiset ominaisuudet

Ominaisimpedanssi	50 Ω	
Taajuusalue	DC – 12 GHz	
VSWR	**≤ 1.10**	0–3 GHz
VSWR	**≤ 1.20**	3–6 GHz
PIM (IM3)	**≤ –163 dBc**	2 kantoaaltoa × 20 W @ 900 MHz
Eristysjännitekesto	≥ 2500 V RMS	50 Hz, merenpinnan taso
Eristysresistanssi	≥ 5000 MΩ	
Kosketusresistanssi	≤ 1.0 mΩ	Keski- ja ulkojohdin

Mekaaniset ominaisuudet


Liittimet	4.3-10 uros	IEC 61169-54
Kaapeli	7/8"	
Kiinnityskierre	M20 × 1	
Avainväli	Hex 32 / SW32	
Mekaaninen kesto	≥ 100 kytkentäkertaa	
Pituus	58.4 mm	
Halkaisija (maks.)	28.6 mm	

Ympäristöolosuhteet

Kotelointiluokka	IP68	Vesitiiviys
Lämpötila-alue	–40…+85 °C	
Suolasumutesti	96 h	
RoHS	Täysi RoHS-yhteensopivuus	

Mittapiirros

Kaikki mitat millimetreissä. Toleranssit: ±2 mm ellei toisin mainita.

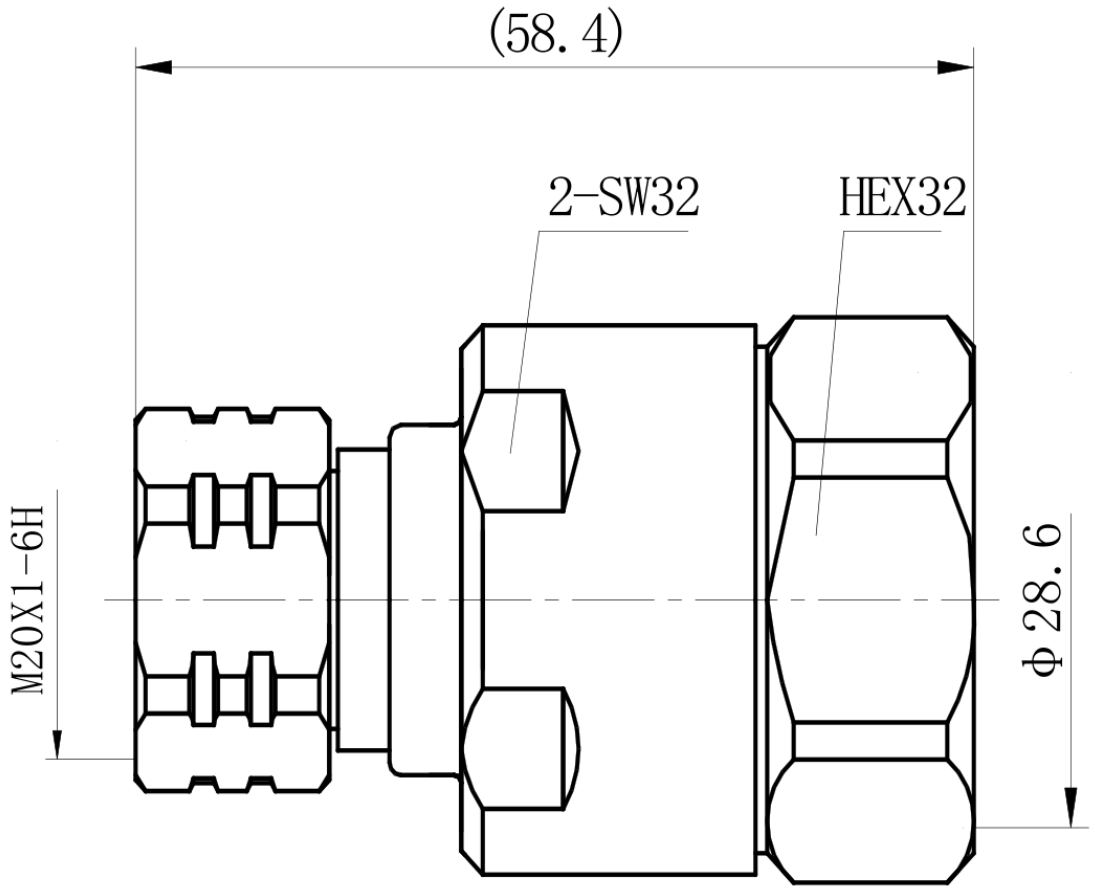

Standardi: 4.3-10 uros (50 Ω): IEC 61169-54

muutokset pidätetään!

Materiaalit

Komponentti	Materiaali	Pinnoite
Runko	Messinki	Tri-Alloy
Keskijohdin	Messinki	Ag
Eriste	PTFE	—
Tiiviste	Silikonikumi	—
Muut	Messinki	Tri-Alloy / Ni

Tilaustiedot

Tuotenumero	Kuvaus	Liittimet	Asennus
BX-CN-78-43M	4.3-10 uros -liitin 7/8" kaapelille	4.3-10 uros	—

Tekniset arvot voivat muuttua ilman ilmoitusta. Kaikki arvot ovat taattuja minimiarvoja, ellei toisin mainita. BDC-tuotteet suunnittelee, määrittelee ja validoi Bandercom Oy — DAS/IBS-urakoitsija, jolla on yli 15 vuoden kenttäkokemus. Yhteystiedot: info@bander.com | www.bander.com