
Termination Load 100 W

BX-TL-100-43M

380–3800 MHz | 4.3-10 uros | IP65



Havainnekuva



Lohkokaavio

Sähköiset ominaisuudet

Taajuusalue	380–3800 MHz	
VSWR	**≤ 1.20** (typ. 1.15)	380–3800 MHz
Paluuvaimennus	**≥ 21 dB** (typ. 23 dB)	380–3800 MHz
PIM (IM3), 3. kertaluku @ 900 MHz, 2 × 20 W	**≤ −160 dBc** (typ. −163 dBc)	
Impedanssi	50 Ω	
Suurin keskiteho	100 W	

Mekaaniset ominaisuudet

Liittimet	4.3-10 uros	IEC 61169-54
Mitat (P × L × K)	176 × 142 × 64 mm	Ilman liittimiä
Paino	1.85 kg	
Väri	Harmaa	


Ympäristöolosuhteet

Kotelointiluokka	IP65	Sisä-/ulkokäyttö
Käyttölämpötila	−35…+75 °C	
Varastointilämpötila	−45…+85 °C	
Suhteellinen kosteus	5% – 95%	Ei-kondensoiva

Kaikki tekniset arvot ovat ST 625.10 -standardin mukaisia taattuja minimiarvoja ilmoitetuissa testiolosuhteissa, ellei toisin mainita.


Mittapiirros

Kaikki mitat millimetreissä. Toleranssit: ±2 mm ellei toisin mainita.

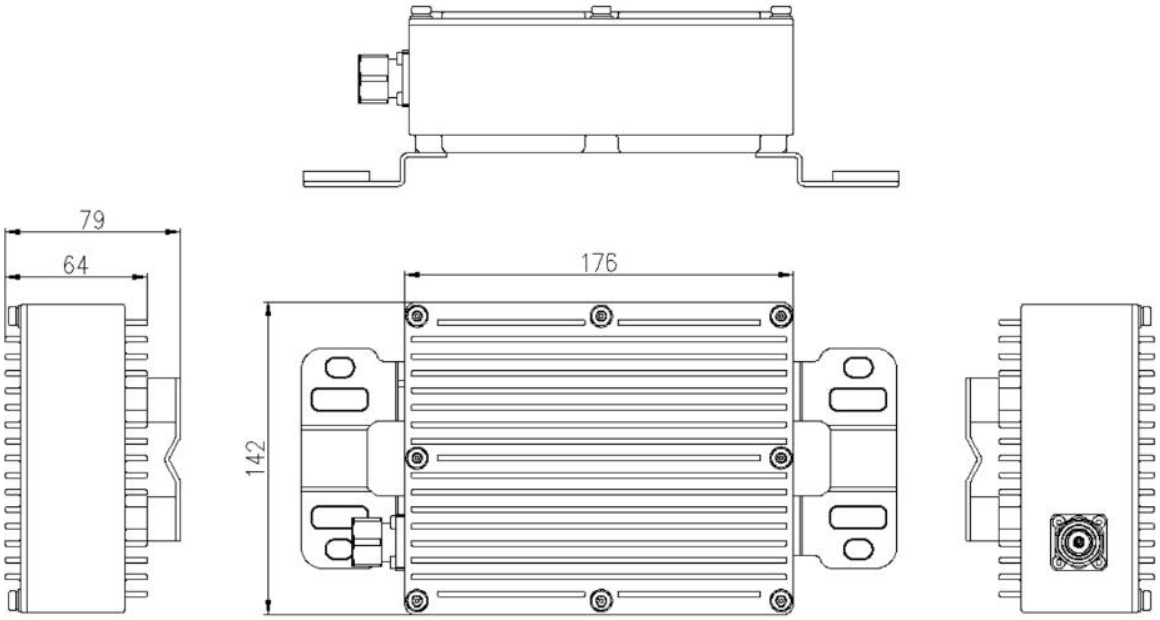

Standardi: 4.3-10 uros (50 Ω): IEC 61169-54 *muutokset pidätetään!*

Lohkokaavio



Tilaustiedot

Tuotenumero	Kuvaus	Liittimet	Asennus
BX-TL-100-43M	Päätevastus 100 W, 380–3800 MHz	4.3-10 uros	

Tekniset arvot voivat muuttua ilman ilmoitusta. Kaikki arvot ovat taattuja minimiarvoja, ellei toisin mainita. BDC-tuotteet suunnittelee, määrittelee ja validoi Bandercom Oy — DAS/IBS-urakoitsija, jolla on yli 15 vuoden kenttäkokemus. Yhteystiedot: info@bander.com | www.bander.com